

ESTRATEGIA DE CONSERVACIÓN 2018-2021

Mejora de firmes




Tramo

p.k. 7,500-11,500

Términos municipales

CAMPO REAL

POZUELO DEL REY

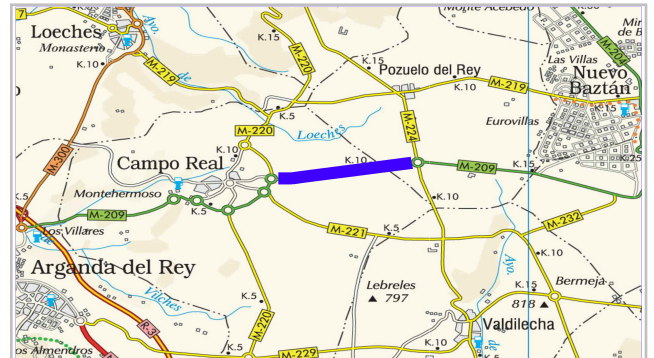

Descripción

F4_18_06

La actuación consiste en la mejora del firme de la carretera M-209, del p.k. 7,500 al 11,500.

La actuación está incluida en el Contrato de Mantenimiento de Firmes de la Red de Carreteras para el periodo 2018-2020, con el objetivo de mejorar las características superficiales y estructurales de las carreteras que sean titularidad de la Comunidad de Madrid de manera que se incremente la seguridad vial y se mejore la comodidad en la circulación.

Esta actuación contempla el fresado y reposición de los tramos y zonas puntuales más deteriorados, así como los encuentros con el aglomerado existente en los bordes de actuación para facilitar la transición entre pavimentos.

Posteriormente a las operaciones de fresado se repondrá el pavimento con mezcla bituminosa en caliente que se extenderá tras el correspondiente barrido y riego de adherencia.

La Intensidad Media Diaria en dicho tramo ha sido 5.289,00 vehículos/día, con un porcentaje de vehículos pesados del 7,6%.

El presupuesto estimado de esta actuación es de 264.084,08 €.

El plazo previsto de ejecución es del 16 de julio a 21 de diciembre de 2018 en horario diurno.

